

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



 **WOOD
SOL**

ПОЧЕМУ WOODSOL?

ИННОВАЦИОННЫЙ

MÜKEMMEL KALİTE

ДОЛГОВЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НИОКР

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

ЭКОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ



Woodsol — это новейший бренд компании Kayalar Kimya, представленный в отрасли в 2016 году в области водоразбавляемых лаков и эмалей для наружных работ по древесине. Предлагая широкий ассортимент продукции, бренд Woodsol начал с того, что помимо удовлетворения всех потребностей своих пользователей, стал для них партнером по решениям, продлевая срок службы деревянных материалов с минимальными затратами на техническое обслуживание, Woodsol сочетает в себе эстетичность и прочность.

ПРОДУКТЫ WOODSOL И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ



- A** PIGMENTA, ULTRALACK, REPLENA, SPECIALFOND, VERNIPROTECT
- B** LATYGRUND, GEMINA
- C** SUPERBRUSH
- D** GEMINA
- E** ULTRATIX, SUPERBRUSH
- F** IP-51
- G** UNIDECK
- H** DECK CLEANER
- I** CAPO



СОДЕРЖАНИЕ

ЛАКИ И КРАСКИ WOODSOL ДЛЯ ОКРАСКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА МЕСТЕ МОНТАЖА 9

LATYGRUND LG-440 ЛЕССИРУЮЩИЙ ГРУНТ	10
GEMINA GEL-450 ЛЕССИРУЮЩИЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК	11
SUPERBRUSH SB-455 ЛЕССИРУЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК	13
ДОЛГОВЕЧНАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ	14
REPLENA RL-430 БЕЛЫЙ ГРУНТ	15
PIGMENTA AC-426 ЭЛАСТИЧНАЯ ФИНИШНАЯ КРАСКА	17
ПОДГОТОВКА СТАРОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ К РЕМОНТНОМУ ОКРАШИВАНИЮ	18
DECK CLEANER DC-120 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	21
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ДЕРЕВЯННОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ	22
UNIDECK UB-444 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ ТЕРРАСНОЕ МАСЛО	23
SARO PV-454 ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	25

ЛАКИ И КРАСКИ WOODSOL ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОКРАСКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 26

IP-51 АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА	30
LG-445 ЛЕССИРУЮЩИЙ ГРУНТ	31
SUPERNOVA INTERMEDIO SM-451 САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК	32
SUPERNOVA FOND SM-461 ЛЕССИРУЮЩИЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК	33
VERNIPROTECT VP-465 БЕЛЫЙ ГРУНТ	34
SPECIAL FOND SF-448 ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ	35
ULTRATIX UT-460 ЛЕССИРУЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК	36
ULTRALACK UL-435 МАТОВАЯ ФИНИШНАЯ КРАСКА	37

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ WOODSOL 38

RR-930 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ	39
HRA-100 ДОБАВКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ К СОЛНЕЧНОМУ КРЕМУ	40
HRA-101 ДОБАВКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ	41

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ WOODSOL 42



ПРОДУКЦИЯ WOODSOL

- Проверенные результаты в экстремальных климатических условиях
- Технология производства чувствительна к человеку и окружающей среде
- Соответствие предельным значениям Европейского Союза для ЛОВ
- Экологичная продукция, не наносящая вреда человеку и природе
- Продукты, не содержащие опасных веществ
- Решения, сочетающие в себе эстетику и долговечность
- Не содержит тяжелых металлов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	БЛЕСК	РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
ФАСАДЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА, ДЕРЕВЯННЫЕ СТАВНИ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЕРИЛА	ЛЕССИРУЮЩАЯ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ	1 x IP 51 + 3 x GEMINA
	ЛЕССИРУЮЩАЯ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ	1 x LATYGRUND + 3 x SUPERBRUSH
	ПИГМЕНТИРОВАННОЕ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ, БЕЛЫЕ И ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА	1 x IP 51 + 1 x REPLENA + 2 x PIGMENTA
	ПИГМЕНТИРОВАННОЕ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ, НАСЫЩЕННЫЕ ТОНА	1 x IP 51 + 2 x PIGMENTA
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ	ЛЕССИРУЮЩАЯ	МАТОВОЕ	2 x UNIDECK
	ЛЕССИРУЮЩАЯ	МАТОВОЕ	1 x LATYGRUND + 2 x UNIDECK
	ПИГМЕНТИРОВАННОЕ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ	1x IP 51 + 1x REPLENA + 2x PIGMENTA
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА, МОСТКИ, ЛОДЧНЫЕ ДОСКИ, МАТЕРИАЛЫ ДПК	ЛЕССИРУЮЩАЯ	МАТОВОЕ	2 x UNIDECK
	ЛЕССИРУЮЩАЯ	МАТОВОЕ	1 x LATYGRUND + 1 x UNIDECK
НАРУЖНЫЕ ФАСАДЫ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА (СОСНА-ЯСЕНЬ)	ЛЕССИРУЮЩАЯ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ	1 x LATYGRUND + 2 SUPERBRUSH
	ЛЕССИРУЮЩАЯ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ	1 x LATYGRUND + 2 x UNIDECK
	ПИГМЕНТИРОВАННОЕ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ	1 IP 51 + 1 x REPLENA + 2 x PIGMENTA
БЕСЕДКИ, ЗИМНИЕ САДЫ, ПЕРГОЛЫ	ЛЕССИРУЮЩАЯ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ	1 x LATYGRUND + 3 x GEMINA
	ПИГМЕНТИРОВАННОЕ	ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ	1 IP 51 + 1 x REPLENA + 2 x PIGMENTA

Время использования в рекомендуемых применениях может варьироваться в зависимости от типа древесины, географического местоположения и архитектурной структуры проекта. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей командой экспертов для получения профессиональной поддержки в случае наличия экстремальных климатических условий.

- Во всех случаях для достижения оптимальной эффективности необходимо следовать технической документации и инструкциям на этикетке продукта.
- Температура окружающей среды во время нанесения должна быть между 10°C - 35°C.
- Влажность окружающей среды о время нанесения должна быть между 30% - 70%
- Влажность используемой древесины должна быть от 12% до 14%, а температура - от 5°C до 40°C.
- Для достижения оптимальных результатов после завершения нанесения необходимо выждать 72 часа при нормальных условиях (23°C, относительная влажность 60%).
- Чем темнее цвет верхнего слоя, тем выше стойкость к УФ-излучению.
- Применение продукции Woodsol не рекомендовано для шпона.
- Вспомогательные химические вещества (клей, силикон, чистящие средства и т. д.), используемые в зоне нанесения, отрицательно сказываются на долговечности изделия.



О цветах и вкусах не спорят. **Ваш Цвет** Выберите любой цвет, который вы хотите!

Мы начали свой путь под девизом "Ваш Цвет" и хотели объединить ценность, которую мы придаем древесине, с цветом, который нужен именно вам. Мы знаем, что цвета являются неотъемлемой частью души и природы. Все, что нам нужно сделать, это осознать, как энергия цвета затрагивает нашу жизнь!

Мы создали систему колеровки WOODSOL, чтобы выйти за рамки стандартных цветов и изменить восприятие.

Чтобы воспользоваться нашей колеровочной системой, которая воспроизводит для вас тысячи природных цветов, просто приходите к нам с любым из них, который вы видите вокруг себя! Вы можете раствориться в натуральной зелени, согреть свой сад солнечным желтым и создать для себя глубокое синее деревянное небо. Вы выбираете свой цвет - мы создаем его!

Колеровочная система WOODSOL предлагает вам возможность быстро и легко получить все желаемые цвета, с высокой надежностью процесса и экономической эффективностью, внимательно следя за последними цветовыми тенденциями. Кроме того, благодаря нашей системе, которая записывает обработанный цвет в свою память, вы можете получить тот же идеальный цвет даже спустя годы.

Вы можете получить доступ к нужным цветам, а также к таблицам цветов RAL и NCS на наших колеровочных машинах в торговых точках для всех наших продуктов, где вы видите логотип "Ваш Цвет".

ЛАКИ И КРАСКИ WOODSOL ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

LATYGRUND LG-440 ЛЕССИРУЮЩИЙ ГРУНТ

LATYGRUND - водоразбавляемый, тонированный, лессирующий грунт, рекомендуется для нанесения непосредственно на древесину.

ОСОБЕННОСТИ

- Стойкость к УФ-излучению,
- Содержит антисептирующие вещества,
- Подчеркивает структуру древесины,
- Высокая водостойкость и влагостойкость,
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов бревенчатых домов, деревянных панелей, входных деревянных дверей, террас, беседок и окон. LATYGRUND LG-440 рекомендуется использовать в качестве грунтовочного покрытия.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Удельный расход (м²/л): 10-12
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли: 10 мин
На отлип: 1 ч
До шлифования: 2 ч
Межслойная сушка: 4-6 ч
До складирования: 12 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Воздушное распыление
- Кисть
- Окунание

УПАКОВКА

0,75 Л; 2,5 Л; 20 Л



* Ввиду различного качества полиграфии, фактические оттенки цветов продукта могут отличаться от представленных в данном каталоге.

* Не тонируемый продукт не имеет стойкости к УФ излучению, поэтому его нельзя рекомендовать для использования для наружных работ.



GEMINA GEL-450 ЛЕССИРУЮЩИЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК

GEMINA – водоразбавляемый тонированный лессирующий лак, подходит для использования в качестве грунтовочного и финишного покрытия.

ОСОБЕННОСТИ

- Легкость применения благодаря жидкой гелевой структуре,
- Создание живой и глянцевой сухой пленки,
- Однородное распределение по поверхности после нанесения,
- Отличная стойкость к внешним условиям.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Используется в деревянных игрушках, деревянных панелях, дверях, беседках, перголах, жалюзи и окнах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Удельный расход (м²/л): 9-12
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли: 20 мин
На отлип: 1 ч
До шлифования: 8 ч
Межслойная сушка: 4-6 ч
До складирования: 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Безвоздушное распыление
- Кисть

УПАКОВКА

0,75 Л; 2,5 Л; 20 Л



* Ввиду различного качества полиграфии, фактические оттенки цветов продукта могут отличаться от представленных в данном каталоге.

* Не тонируемый продукт не имеет стойкости к УФ излучению, поэтому его нельзя рекомендовать для использования для наружных работ.



Древесина
заслуженно
является одним
из главных
строительных
материалов
природного
происхождения.

Благодаря своей эстетической красоте и приятному характеру она показала и еще продолжает доказывать то, что это лучший строительный материал на протяжении многих лет. Эмали и лаки WOODSOL защищают естественную поверхность дерева так, как она этого заслуживает, не изменяя ее естественного вида, и поэтому древесный материал чувствует себя в безопасности.

Продукция WOODSOL нацелена на непрерывные инновации, чтобы древесина сохранялась в ваших жилых помещениях, не теряя натуральность в интерьерах и на открытом воздухе в течение длительного времени.

SUPERBRUSH SB-455 ЛЕССИРУЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК

SUPERBRUSH -
водоразбавляемый
тонированный лессирующий
финишный лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность,
- Высокое содержание сухого остатка,
- Высокая стойкость к УФ-лучам,
- Отличная прозрачность,
- Высокая устойчивость к внешним воздействиям.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных панелях, фасадах, деревянных дверях, жалюзи и окнах.

Система лакокрасочного покрытия: LATYGRUND LG-440 + SUPERBRUSH SB-455 обеспечивает ещё больший срок эксплуатации деревянного изделия до его ремонтного окрашивания.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

20 Глосс
40 Глосс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Удельный расход (м²/л): 8-10
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 30 мин
На отлип: 1-2 ч
До шлифования: 4 ч
Межслойная сушка: 4-6 ч
До складирования: 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Воздушное распыление
- Кисть
- Валик

УПАКОВКА

0,75 Л; 2,5 Л; 20 Л



Долговечная Пигментированная Система Покрытия

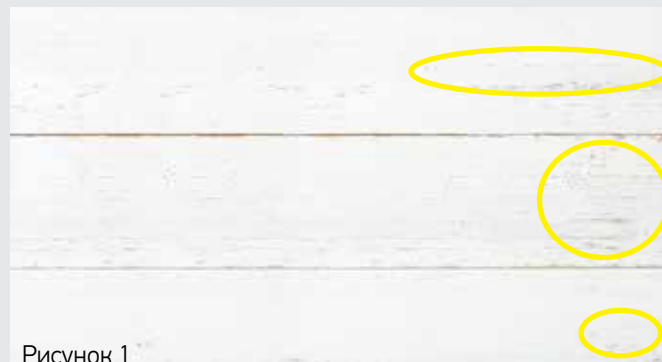


Рисунок 1

Обесцвечивание пигментированного покрытия



Рисунок 2

Приемлемые размеры и формы сучков

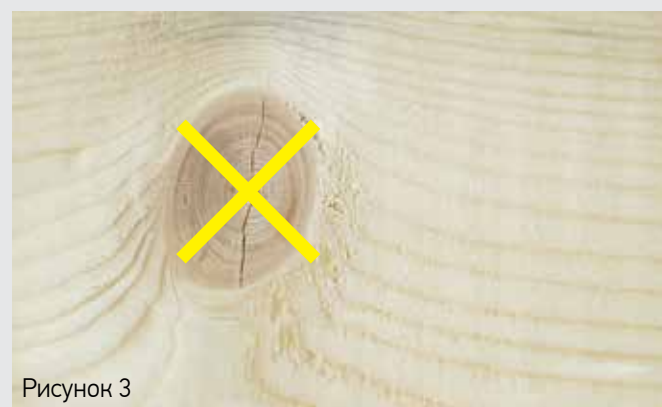


Рисунок 3

Неприемлемые размеры сучков

В настоящее время наиболее важной проблемой пигментированных систем является их обесцвечивание (пожелтение) в местах экстракции смолы из деревянной поверхности смол и других химических веществ (см. рис.1).

Белая барьерная изолирующая грунтовка REPLENA эффективно предотвращает экстракцию смол и танинов из поверхности древесины.

При этом важную роль в процессе выхода смолы на поверхность играет форма и размер сучка. REPLENA наносится и обеспечивает надежную защиту на небольших продолговатых и круглых сучках (см. рис.2).

Покрытия REPLENA и PIGMENTA обеспечивают максимальную защиту от пожелтения, при соблюдении всех рекомендаций, приведенных в технических памятках.

Нанесение покрытия на сучки размером более 4-5 см в диаметре не приводит к желаемому результату (см. рис.3).

REPLENA RL-430 БЕЛЫЙ ГРУНТ

REPLENA - водоразбавляемый непрозрачный белый грунт с высокой укрывающей и наполняющей способностью и стойкостью к атмосферным факторам.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Обладает изолирующими свойствами
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC (йодопропилилбутилкарбамат)
- Снижает экстракцию танинов и смол на поверхность древесины
- Стойкость к экстремальным погодным условиям

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных фасадах, жалюзи, деревянных дверях и окнах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Удельный расход (м²/л): 8-10
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 10 мин
На отлив: 2 ч
До шлифования: 4 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений.
Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины.
Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Воздушное распыление
- Кисть
- Окунание

УПАКОВКА

0,75 Л; 2,5 Л; 20 Л



Дерево – многозадачный и магический материал.

Это естественное состояние придает древесине уникальные, энергосберегающие и легкие в обработке характеристики, а также экологичность.

Убедительный выбор.

Древесный материал, который одновременно является традиционным и современным, предлагает неограниченные возможности дизайна, если учитывать области его использования.

Окна, двери, фасады из древесных материалов придают наружным конструкциям домашнюю атмосферу.

Тем не менее, этот природный строительный материал требует определенных методов сохранения, чтобы быть использованным на протяжении максимально возможного времени. Древесина нуждается в правильном уходе.

Woodsol предлагает вам наиболее точные решения, соответствующие этой цели и задачам.

PIGMENTA AC-426 ЭЛАСТИЧНАЯ ФИНИШНАЯ КРАСКА

PIGMENTA - водоразбавляемая эластичная финишная краска.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность
- Высокая стойкость к УФ-излучению
- Сохраняет текстуру натуральной древесины
- Высокая стойкость к атмосферным факторам

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для деревянных панелей, фасадов, деревянных ставней, деревянных дверей и окон.

Если в качестве грунта используется REPLENA, срок службы увеличивается.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

20 Глосс
40 Глосс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Удельный расход (м²/л): 8-10
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 30 мин
На отлив: 1 ч
До шлифования: 4 ч
Межслойная сушка: 4-6 ч
До складирования: 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Воздушное распыление
- Кисть
- Валик

УПАКОВКА

0,75 л; 2,5 л; 20 л



* Ввиду различного качества полиграфии, фактические оттенки цветов продукта могут отличаться от представленных в данном каталоге.



Подготовка окрашенных поверхностей к новому нанесению



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

Предварительная Подготовка

- Шпателем удалите отваливающиеся и слабо держащиеся участки старого покрытия (см. рис.1 и 2).
- Очистите плесневые и загрязненные участки поверхности (см. рис.3).
- Отшлифуйте участки оголенной древесины и старого покрытия. Благодаря этой операции новое лакокрасочное покрытие проникнет глубоко в структуру древесины (см. рис.4).
- Удалите шлифовальную пыль с окрашиваемой поверхности.
- Зачастую на фасадах зданий используются гвозди и саморезы без гальванического покрытия. Это является большой проблемой, поскольку со временем они ржавеют и



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

- оставляют на поверхности лакокрасочного покрытия пятна ржавчины, которые перед ремонтным окрашиванием, необходимо полностью удалять с помощью чистящих средств.
- Старые гвозди рекомендуется заменить на новые с гальваническим покрытием (см. рис.5).
- Еще раз проверьте чистоту поверхности, убедитесь, что на ней отсутствуют следы загрязнений и жира. При необходимости удалите их с помощью чистящего средства WOODSOL DECK CLEANER (см. рис.6).
- Для защиты участков поверхности, на которые не должна попасть краска используйте малярный скотч.
- Если на окрашиваемой поверхности присутствуют выделения смолы, их необходимо тщательно удалить шпателем и очистить смоляные карманы полиуретановым разбавителем. На таких типах подложек рекомендуется использовать грунтовочное покрытие WOODSOL REPLENA.

Примечания

- Тщательно перемешайте продукты WOODSOL перед их применением.
- Продукты WOODSOL готовы к применению и не требуют использования разбавителя.
- При нанесении кистью или валиком, покрытие необходимо наносить вдоль волокон древесины.
- Как правило, покрытие наносится в 2 слоя с межслойной сушкой.
- Внимательно ознакомьтесь и следуйте рекомендациям приведенным в технических памятках на продукты.

Оборудование для нанесения покрытий

- Одним из факторов, влияющих на качество лакокрасочного покрытия, является оборудование для его нанесения. Используйте только правильное и качественное оборудование.
- Для нанесения водоразбавляемых лакокрасочных материалов используйте кисти с акриловым ворсом.



DECK CLEANER DC-120

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

DECK CLEANER -
водоразбавляемое средство
для очистки загрязненных
и старых окрашенных
деревянных поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ

- Легко наносится,
- Простота в использовании,
- Удаляет плесневые, гнилостные и другие грибковые загрязнения,
- Подходит для очистки любых пород древесины,
- Подходит для очистки древесно-пластмассовых композиционных материалов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для очистки любых наружных
деревянных поверхностей.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукт готов к применению, не требует разбавления. Тщательно встряхните упаковку с продуктом перед его использованием. 1 л средства достаточно для очистки 8-10 м2 поверхности. Расход чистящего средства зависит от впитывающей способности древесины и степени её загрязненности. Перед окрашиванием очищенную поверхность необходимо просушить в течение не менее 24 часов после завершения чистки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вылейте средство на очищаемую поверхность и равномерно распределите его по ней с помощью валика или кисти. Используйте кисть и полужестким ворсом. Подождите 2 часа, а затем удалите грязь и остатки чистящего средства смоченной водой щеткой или сильным напором воды. Если поверхность имеет сильные загрязнения рекомендуется повторить данную процедуру ещё раз.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Кисть
- Валик
- Моющая станция

УПАКОВКА

5 Л

Рекомендации по уходу за деревянной садовой мебелью:

Какой уход выбрать?

Древесина является природным материалом и, следовательно, производит натуральные масла. Тем не менее, он по-прежнему требует обслуживания, чтобы убедиться, что остается в наилучшем состоянии. Лучший способ сделать это — регулярное обслуживание и использование системного продукта, соответствующего вашим предпочтениям. Перед общим техническим обслуживанием достаточно будет промыть древесину теплой чистой водой или жидкостью для чистки в начале сезона. В случаях, когда этого недостаточно, можно слегка отшлифовать (зернистость 280-320) после очистки перед нанесением, чтобы получить хороший результат материала для обработки поверхности. Мебель из тикового дерева можно чистить водой под давлением, но струя воды настолько мощная, что может поднять и повредить древесные волокна. По этой причине полезно быть более осторожным, особенно с хвойными породами.

Когда вы закончите чистку мебели, обратите внимание на следующие моменты:

В процессе старения древесины происходит разрушение лигнина, в результате деревянная поверхность приобретает привлекательный античный вид. Вы можете сохранить этот декоративный эффект, путем нанесения водоразбавляемого террасного масла UNIDECK. Один слой масла полностью сохнет в течение 4 часов, рекомендуемое число слоев – два. Также чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность и создать уникальное цветовое решение для вашей садовой мебели, вы можете использовать тонирующие составы (LATYGRUND), или тонированное масло (UNIDECK). Для равномерного окрашивания рекомендуется наносить 2-3 слоя. Срок эксплуатации покрытия до ремонтного окрашивания, при правильном периодическом уходе – 3 года.

UNIDECK UB-444 ВОДРАЗБАВЛЯЕМОЕ ТЕРРАСНОЕ МАСЛО

UNIDECK – водоразбавляемое тонированное террасное масло для наружных работ, рекомендуется для использования в качестве финишного покрытия.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ-излучению,
- Подходит для окраски мягких и твердых пород древесины,
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC,
- Высокий сухой остаток,
- Высокая стойкость к атмосферным факторам.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных фасадах, палубах, деревянных панелях и садовой мебели.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Удельный расход (м²/л): 10-12
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 15 мин
На отлив: 1 ч
До шлифования: 2 ч
Межслойная сушка: 4-6 ч
До складирования: не менее 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ


На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Струйный облив
- Воздушное распыление
- Кисть - Валик

УПАКОВКА

0,75 Л; 2,5 Л; 20 Л

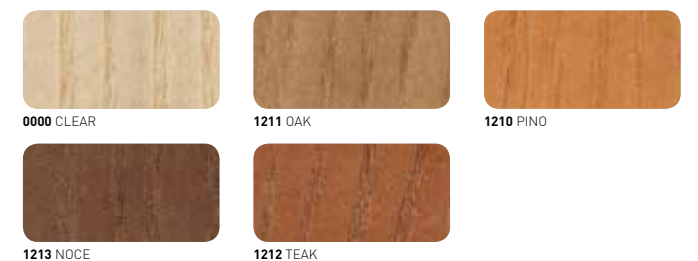

* Ввиду различного качества полиграфии, фактические оттенки цветов продукта могут отличаться от представленных в данном каталоге.





CAPO PV-454 ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

CAPO – водоразбавляемый
самогрунтующий паркетный
лак для внутренних работ.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к истиранию (EN 13696)
- Высокая скорость сушки
- Без запаха
- Высокая химическая стойкость (DIN 68861 Часть 1 и EN 12720)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски паркета

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

20 Глосс
50 Глосс
70 Глосс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Удельный расход ($\text{м}^2/\text{л}$): 10-18
Время сушки (слоя 100 г/ м^2 мокрой пленки, при температуре $T=20^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 1 ч
На отлип: 1,5 ч
Межслойная сушка: 4 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Допустимая влажность древесины должна быть 12-14%. Тщательно очистите окрашиваемую поверхность от любых загрязнений: масел, воска, смол, шлифовальной пыли и др. Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 150-180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Кисть
- Валик

УПАКОВКА

5 л





WOODSOL INDUSTRIAL

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Лакокрасочные системы покрытия представляют собой лишь малую часть готового продукта, но имеют большое значение. Команда WOODSOL, которая является экспертом в этой области, всегда стремится достичь отличных результатов.

Отличная защита, но как?

Это совокупность продуктов и услуг, специально разработанных для заводского применения и отвечающих всем функциональным требованиям.

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО


Отношения с клиентами важны в той же степени, что и качество продукции. Именно поэтому мы уделяем особое внимание отношениям с клиентами. Долгосрочные тесные партнерские отношения возможны при тесном сотрудничестве и адаптации к процессам изменений.

Два фактора имеют решающее значение для успешных деловых отношений. Во-первых, обеспечение комплексной поддержки продаж и обслуживание по всему миру, а во-вторых, оказание индивидуальной помощи клиентам по техническим проблемам со стороны обученных специалистов и предоставление решений путем обеспечения четкой и быстрой передачи информации. **Вы можете рассчитывать на нас для быстрых и своевременных решений.** Помимо наших партнерских отношений в области эмалей и лаков, мы также являемся частью сети производителей машин и оборудования.

Мы приглашаем вас в наш центр прикладных технологий, располагающий необходимой инфраструктурой для проведения исследований методом моделирования для массового производства.

Наряду с хорошей связью с производителями, для разработки инновационных решений в сырье и технологиях, требуются серьезные навыки. **Главное, что необходимо знать,** заключается в том, чтобы понять и объяснить потребности клиентов и свои возможности, наилучшим образом. Например, сокращение времени производства является стимулом для инноваций. Самые главные затраты в современном мире – это время. Материал для обработки поверхности – это визитка качественных окон и столярных изделий.

Это основной критерий покупки, который совместно с другими показателями обеспечивает удовлетворенность клиентов. По этой причине необходимо не идти на компромисс в отношении качества материалов обработки поверхности.

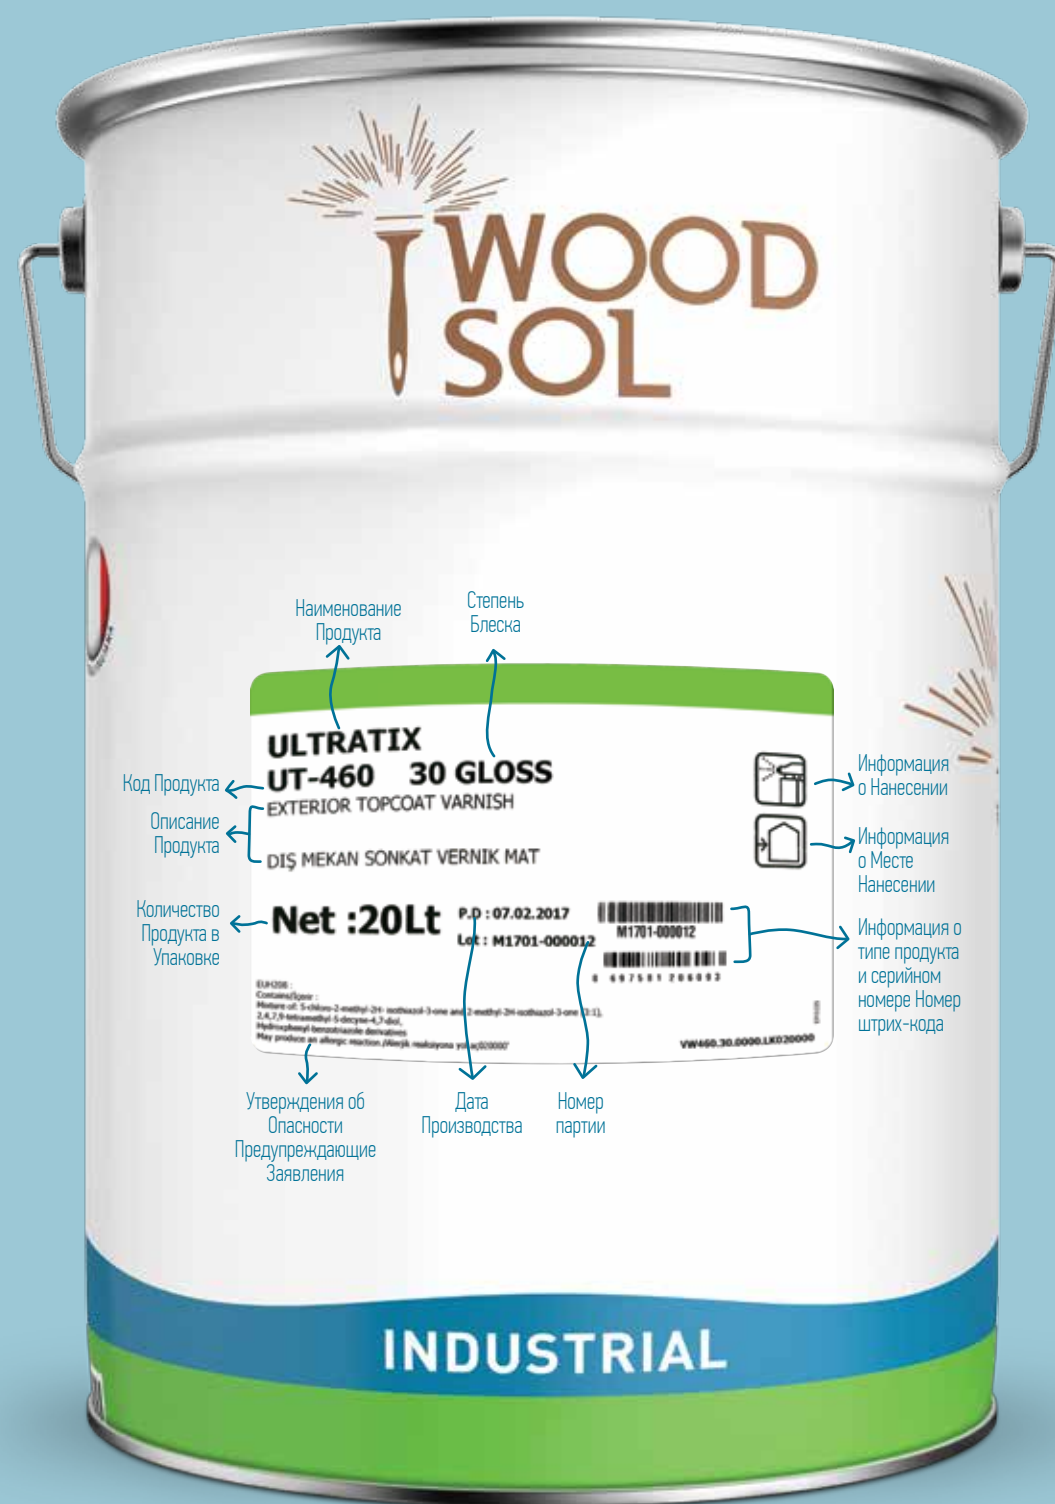

WOODSOL INDUSTRIAL

Высококачественные эмали и лаки необходимы для обеспечения постоянной защиты стабильных конструктивных элементов, таких как окна и двери, от воздействия влаги или ультрафиолетовых лучей. Ассортимент продукции WOODSOL INDUSTRIAL решает эти проблемы.

WOODSOL INDUSTRIAL устанавливает стандарты с точки зрения цены и качества.

Улучшает качество покрытия благодаря хорошо структурированному ассортименту продукции и сверхпрозрачным лакам. Благодаря своим технологическим решениям для быстрого нанесения и массового производства обеспечивает значительную экономию с точки зрения хранения, времени и материалов. По этой причине производители выбирают между производственными процессами, которые используются наилучшим образом с новейшими технологиями, в соответствии со своими методами работы. Благодаря пригодности продукта для систем ускоренной сушки, экономится время за счет сокращения времени сборки, а также гарантируется устойчивость верхних слоев к внешним погодным условиям.

Выйти за рамки стандарта

Те, кто предпочитает продукцию WOODSOL INDUSTRIAL, которая предлагает индивидуальные решения с помощью нашего опытного научно-исследовательского персонала, получают превосходное качество поверхности и производительность благодаря продукции, испытанной в различных климатических регионах, а также различных погодных условиях.



IP-51

АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА

IP-51 – водоразбавляемая бесцветная антисептирующая пропитка.

ОСОБЕННОСТИ

- Содержит антисептирующие вещества,
 - Защищает древесину от гниения и разложения,
 - Глубоко проникает в структуру древесины,
 - Быстрая сушка,
 - Не содержит пестициды и ртуть.
- Содержит IPBC.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки деревянных балконных перил, фасадов бревенчатых и брусовых домов, деревянных панелей, входных деревянных дверей и окон. Подходит для обработки любых деревянных конструкций, эксплуатируемых вне помещения.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Удельный расход (м²/л): 12-14
Время форсированной сушки (150 г/м² мокрого слоя)
Flash off период: 15 мин (30°C)
Обдув: 30 мин (30°C)
Охлаждение: 15 мин (20°C)
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 10 мин
На отлип: 30 мин
До шлифования: 12 ч
Межслойная сушка: 2-4 ч
До складирования: не менее 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Окунание: используйте только ванны из нержавеющей стали.
Кисть: используйте только кисти с синтетическим ворсом.
Струйный облив: используйте мембранный нанос.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Окунание
- Кисть
- Струйный облив

УПАКОВКА

5 Л
20 Л



0000 CLEAR



1550 VERDE



1556 NOCE



LG-445

ЛЕССИРУЮЩИЙ ГРУНТ

LG-445 – водоразбавляемый тонированный лессирующий грунт, подходит для нанесения на не антисептированную древесину.

ОСОБЕННОСТИ

- Стойкость к УФ-излучения,
- Содержит антисептирующие вещества,
- Специальная формула для нанесения методом окунания,
- Высокая водостойкость и влагостойкость,
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на обшивке балконов, деревянных панелях, дверях и окнах в бревенчатых домах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Расход (г/м²): 50-80
Удельный расход (м²/л): 12-15
Время форсированной сушки (150 г/м² мокрого слоя)
Flash off период: 15 мин (30°C)
Обдув: 30 мин (30°C)
Охлаждение: 15 мин (20°C)
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 10 мин
На отлип: 30 мин
До шлифования: 4 ч
Межслойная сушка: 2-4 ч
До складирования: 24 ч

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли и грязи. Влажность древесины - не более 12% для хвойных пород и не более 15% для твердых пород. Твердые породы дерева перед нанесением следует отшлифовать наждачной бумагой № 180 во избежание поднятия ворса.

НАНЕСЕНИЕ


Воздушное распыление: диаметр сопла краскопульта 2-2,5 мм, давление воздуха 3-4 бар.
Кисть: используйте только кисти с синтетическим ворсом.
Окунание: используйте только ванны из нержавеющей стали.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ


- Пистолет-распылитель
- Кисть
- Окунание

УПАКОВКА

20 Л



0000 CLEAR



1559 OAK



1553 PINO




1558 CHERRY




1557 MAHAGONY



1556 NOCE



1554 CASTAGNO



1551 TEAK



1555 DARK NOCE



1550 VERDE



1570 GREY





SUPERNOVA INTERMEDIO SM-451

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК

SUPERNOVA INTERMEDIO
– высокопрозрачный
водоразбавляемый
самогрунтующийся лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Отличная прозрачность,
- Высокая стойкость к УФ-излучению,
- Легкая шлифуемость,
- Высокая стойкость к экстремальным климатическим условиям,
- Специальная формула для нанесения методом окунания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных панелях, деревянных дверях, ставнях и окнах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Расход (г/м²): 80-100
Удельный расход (м²/л): 12-15
Время форсированной сушки (150 г/м² мокрого слоя)
Flash off период: 10 мин (30°C)
Обдув: 20 мин (30°C)
Охлаждение: 15 мин (20°C)
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 10 мин
На отлип: 30 мин
До шлифования: 2-3 ч
Межслойная сушка: 2-4 ч
До складирования: 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

После шлифования шлифовальными с зернистостью 240-320 на поверхность SUPERNOVA INTERMEDIO можно нанести финишный лак ULTRATIX.
• Воздушное распыление: диаметр сопла краскопульты 2-2,5 мм, давление воздуха 3-4 бар.
• Струйный облив: используйте мембранный нанос.
• Окунание: используйте только ванны из нержавеющей стали.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Воздушное распыление
- Струйный облив
- Окунание

УПАКОВКА

20 Л



SUPERNOVA FOND SM-461

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ
ЛЕССИРУЮЩИЙ ЛАК

SUPERNOVA FOND –
лессирующий тонированный
водоразбавляемый
самогрунтующийся лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ-излучению,
- Паропроницаемость,
- Высокая стойкость к экстремальным климатическим условиям,
- Отлично смачивает поверхность,
- Блокирует экстракцию танинов из древесины.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных панелях, деревянных дверях, ставнях и окнах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Расход (г/м²): 100-120
Удельный расход (м²/л): 8-10
Время форсированной сушки (150 г/м² мокрого слоя)
Flash off период: 15 мин (30°C)
Обдув: 60 мин (30°C)
Охлаждение: 15 мин (20°C)
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 10 мин
На отлип: 1 ч
До шлифования: 4 ч
Межслойная сушка: 4-6 ч
До складирования: 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

После шлифования шлифовальными с зернистостью 240-320 на поверхность SUPERNOVA INTERMEDIO можно нанести финишный лак ULTRATIX.
Воздушное распыление: диаметр сопла краскопульты 2-2,5 мм, давление воздуха 3-4 бар.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Пистолет-распылитель (Обычный, Airless, Airmix)

УПАКОВКА

20 Л



VERNIPROTECT VP-465 БЕЛЫЙ ГРУНТ

**VERNIPROTECT –
водоразбавляемый
белый грунт с высокой
укрывающей способностью.**

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая укрывающая способность,
- Снижает поднятие древесного ворса после нанесения,
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC,
- Высокая стойкость к экстремальным климатическим условиям,
- Минимизирует экстракцию смол и танинов из древесины.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных панелях, дверях, ставнях и окнах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Расход (г/м²): 100-120
Удельный расход (м²/л): 6-8
Время форсированной сушки (150 г/м² мокрого слоя)
Flash off период: 15 мин (30°C)
Обдув: 30 мин (45°C)
Охлаждение: 15 мин (20°C)
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 10 мин
На отлип: 30 мин
До шлифования: 1-2 ч
Межслойная сушка: 2-4 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

На поверхность, окрашенную грунтом VERNIPROTECT можно нанести изолирующий грунт SPECIAL FOND или матовую финишную краску ULTRALACK.

- Струйный облив: используйте мембранный нанос.
- Окунание: используйте только ванны из нержавеющей стали.
- Кисть: используйте только кисти с синтетическим ворсом.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Струйный облив
- Окунание
- Кисть

УПАКОВКА
20 Л

SPECIAL FOND SF-448 ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ

**SPECIAL FOND -
водоразбавляемый
изолирующий грунт с высокой
наполняющей способностью
и стойкостью к атмосферным
факторам.**

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность,
- Снижает поднятие древесного ворса после нанесения,
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC,
- Блокирует выход экстрагируемых веществ из различных пород древесины, таких как дуб, сосна, окуме, меранти,
- Высокая стойкость к экстремальным климатическим условиям.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных панелях, дверях, ставнях и окнах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Расход (г/м²): 150-250
Удельный расход (м²/л): 6-8
Время форсированной сушки (150 г/м² мокрого слоя)
Flash off период: 15 мин (30°C)
Обдув: 15 мин (30°C)
Охлаждение: 30 мин (20°C)
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 10 мин
На отлип: 30 мин
До шлифования: 1-2 ч
Межслойная сушка: 2-4 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

На поверхность, окрашенную изолирующим грунтом SPECIAL FOND и отшлифованную шлифовальными материалами с зернистостью 240-320 можно нанести матовую финишную краску ULTRALACK.

- Воздушное распыление: диаметр сопла краскопульта 2-2,5 мм, давление воздуха 3-4 бар, при необходимости допускается разбавление продукта водой 5-10%.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Пистолет-распылитель (Обычный распылитель, Airmix, Airless)

УПАКОВКА
20 Л



ULTRATIX UT-460

ЛЕССИРУЮЩИЙ
ФИНИШНЫЙ ЛАК

ULTRATIX – водоразбавляемый
лессирующий финишный лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ-излучению,
- Не содержит пестициды и ртуть,
- Высокая стойкость к экстремальным климатическим условиям,
- Высокая тиксотропность (подходит для нанесения на вертикальные поверхности).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных панелях, дверях, ставнях и окнах.



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

30 Глосс
50 Глосс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Расход (г/м²): 250-275
Удельный расход (м²/л): 6-8
Время форсированной сушки (150 г/м² мокрого слоя)
Flash off период: 15 мин (30°C)
Обдув: 90 мин (45°C)
Охлаждение: 15 мин (20°C)
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 15 мин
На отлив: 1 ч
До шлифования: 4 ч
Межслойная сушка: 4-6 ч
До складирования: 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

После шлифования шлифовальными с зернистостью 240-320 на поверхность SUPERNOVA FOND можно нанести финишный лак ULTRATIX.
Воздушное распыление: диаметр сопла краскопульта 2-2,5 мм, давление воздуха 3-4 бар.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Пистолет-распылитель (Обычный распылитель, Airmix, Airless)

УПАКОВКА
20 Л



ULTRALACK UL-435

МАТОВАЯ
ФИНИШНАЯ КРАСКА

ULTRALACK –
водоразбавляемая белая
матовая финишная краска.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность,
- Высокая тиксотропность (подходит для нанесения на вертикальные поверхности),
- Высокая стойкость к УФ-излучению,
- Высокая стойкость к экстремальным климатическим условиям.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных панелях, дверях, ставнях и окнах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемое количество слоев: 2
Расход (г/м²): 150-170
Удельный расход (м²/л): 6-8
Время форсированной сушки (150 г/м² мокрого слоя)
Flash off период: 15 мин (30°C)
Обдув: 90 мин (45°C)
Охлаждение: 15 мин (20°C)
Время сушки (100 г/м² мокрого слоя, при температуре T=20°C и относительной влажности воздуха 45-65%)
От пыли: 15 мин
На отлив: 1 ч
До шлифования: 4 ч
Межслойная сушка: 4-6 ч
До складирования: 24 ч

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть пыли и других загрязнений. Допустимая влажность должна быть не более 12% - для мягких пород древесины и не более 15% - для твердых пород древесины. Поверхность твердых пород древесины должна быть отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180, во избежание поднятия древесных волокон при окраске.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Обычный распылитель: рекомендуется наносить с помощью пистолета наконечником диаметра 2-2,5 мм и с использованием давления воздуха 3-4 бар. При необходимости его можно разбавить 5-10% воды. Систему можно дополнить, используя белый изолятор SPECIAL FOND для нанесения грунта.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Пистолет-распылитель (Airmix, Безвоздушный)

УПАКОВКА
20 Л



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ WOODSOL

RETARDER RR-930 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

RETARDER – водоразбавляемый замедлитель. Увеличивает время сушки покрытия. Используется в качестве добавки улучшающей растекаемость при нанесении в условии повышенной влажности и температуры, увеличенной циркуляции воздуха или окраски больших поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ

- Улучшает растекаемость покрытия при нанесении кистью или окунанием
- Простота в применении

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для всех водоразбавляемых продуктов, снижает время сушки как пигментированных, так и лессирующих покрытий. Увеличение времени сушки зависит от типа покрытия и количества введенной добавки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип продукта: Водоразбавляемый

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавка вводится (не более 5% масс) непосредственно в водоразбавляемое покрытие, после чего тщательно перемешивается. Количество вводимой добавки зависит от типа покрытия и ожидаемого эффекта.

УПАКОВКА

0,5 Л





НРА-100

ДОБАВКА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ
К СОЛНЕЧНОМУ КРЕМУ

НРА-100 – специальная добавка, предотвращающая повреждение водоразбавляемых покрытий компонентами кремов и масел для загара. Крема и масла для загара содержат не впитывающиеся в кожу химические вещества, которые при контакте с водоразбавляемым покрытием способны повредить его.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к компонентам кремов и масел для загара
- Используется для водоразбавляемых покрытий

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для всех водоразбавляемых продуктов. Количество вводимой добавки зависит от типа покрытия и ожидаемого эффекта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип продукта: водоразбавляемый

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавка вводится (1-3% масс) непосредственно в водоразбавляемое покрытие, после чего тщательно перемешивается. Количество вводимой добавки зависит от типа покрытия и ожидаемого эффекта. Приготовленную смесь рекомендуется нанести в течении 1 дня.

УПАКОВКА

0,05 Л



НРА-101

ДОБАВКА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

НРА-101 – специальная добавка, увеличивающая механическую и химическую стойкость водоразбавляемых покрытий. Используется для покрытий где требуется повышенная износостойкость, царапиностойкость и стойкость к воздействию сигаретных окурков.

ОСОБЕННОСТИ

- Повышает адгезию покрытия к субстрату
- Повышает износостойкость покрытия
- Повышает царапиностойкость покрытия
- Повышает стойкость покрытия к образованию пятен в результате воздействия различных жидких сред
- Повышает стойкость покрытия к агрессивным химическим средам

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для всех водоразбавляемых продуктов. Количество вводимой добавки зависит от типа покрытия и ожидаемого эффекта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип продукта: водоразбавляемый

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавка вводится (1-3% масс) непосредственно в водоразбавляемое покрытие, после чего тщательно перемешивается. Количество вводимой добавки зависит от типа покрытия и ожидаемого эффекта. Приготовленную смесь рекомендуется нанести в течении 1 дня.

УПАКОВКА

0,05 Л




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ WOODSOL

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ															ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
	 LG-445 	 ULTRATIX 	 ULTRA LACK 	 SPECIALFOND 	 SUPERNOVA INTERMEDIO 	 VERNIPROTECT 	 SUPERNOVAFOND 	 IP 51 	 LATYGRUND 	 REPLENA 	 PIGMENTA 	 GEMINA 	 SUPERBRUSH 	 UNIDECK 	 DECK CLEANER 	 CAPO 
Древесина																
Металл																
Камень, Бетон, Кирпич																
Деревянные окна, Наружные деревянные двери																
Бревенчатые дома и Балки																
Деревянные фасады																
Крыша																
Деревянные балконы и Перила																
Садовая мебель и Перголы																
Террасная доска																
Интерьеры																
Влажные помещения, Сауны																
Паркет и Лестницы																
Мебель для яхт																
Мебель																
Интерьерные паркеты																
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Рекомендации по нанесению покрытий WOODSOL:
Воздушное распыление: сопло 2-2.5 мм, давление воздуха 3-4 атм.
Окунание: используйте только емкости из нержавеющей стали.
Кисть: используйте только кисти с синтетическим ворсом.
Струйный облив: можно использовать мембранный нанос.

В зависимости от впитываемости субстрата наносимое количество материала может меняться.



The logo for 'WOOD SOL' is displayed in a dark square. It features a stylized sun icon with rays above the text 'WOOD SOL' in a bold, sans-serif font.

WOOD
SOL





Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Tepeören Kimya Sanayicileri
Org. San. Böl., Tem Yanyol F1 Blok
Tuzla 34956 İstanbul Türkiye
Tel: +90 (216) 593 07 27
Fax: +90 (216) 593 24 15

www.woodsol.com.tr info@woodsol.com.tr